

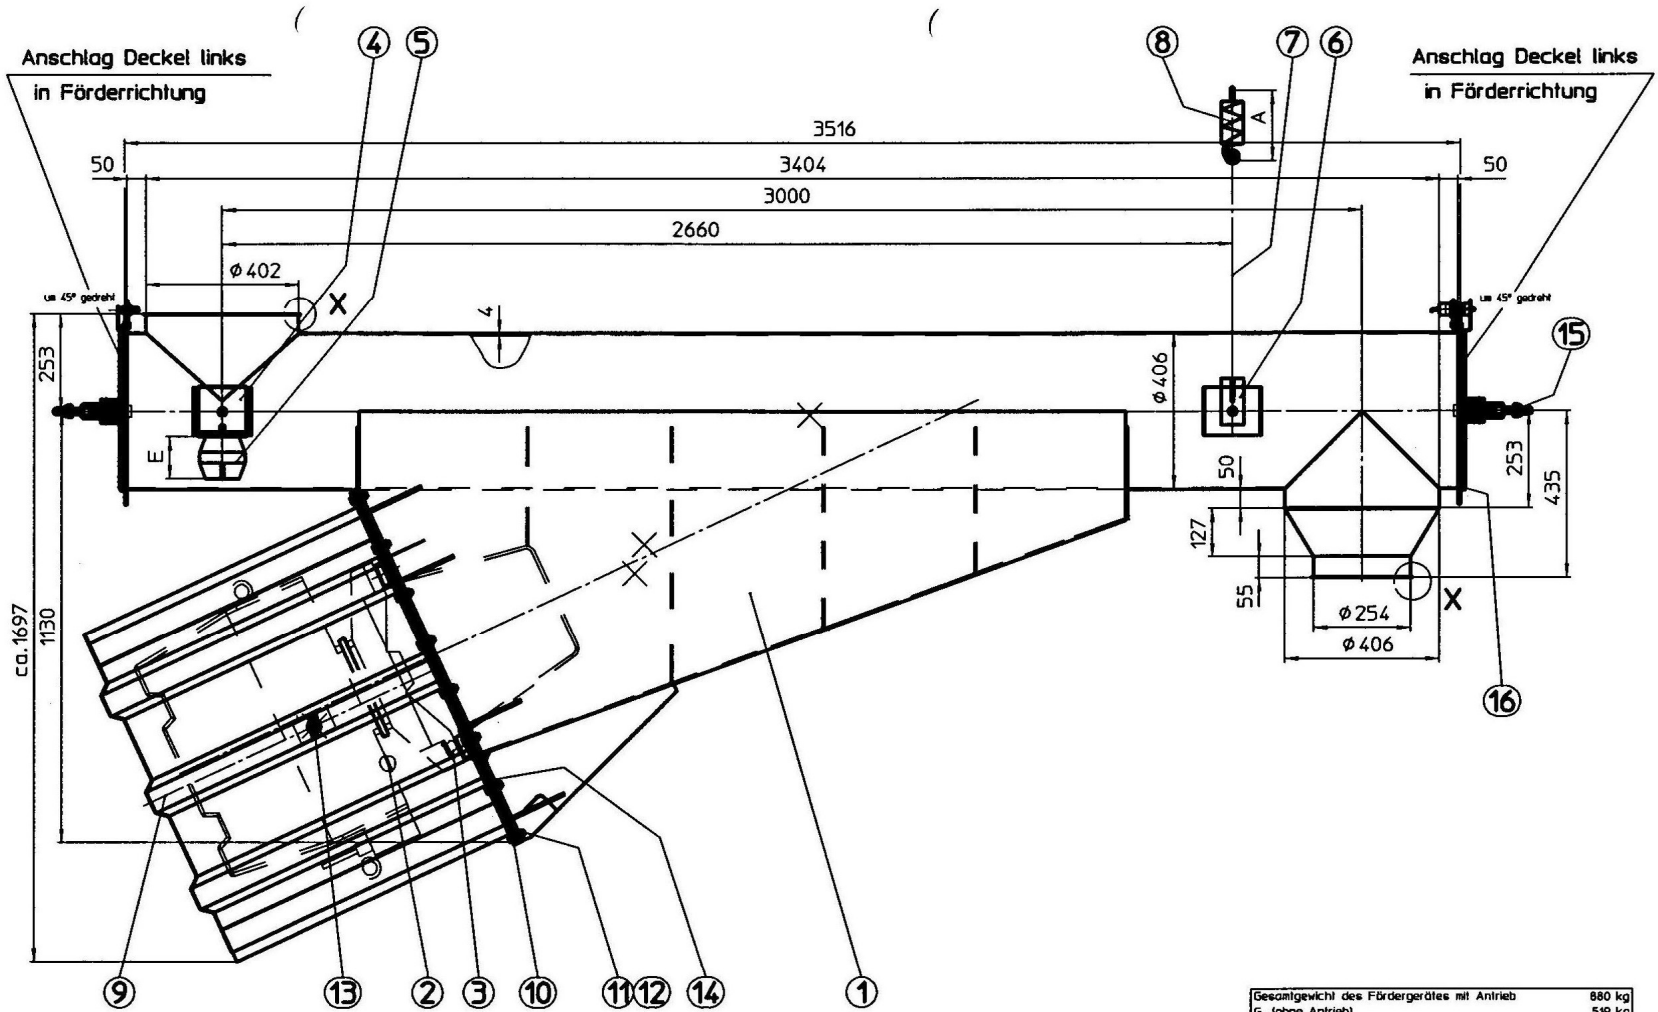





AVITEQ Triltechniek Ned. BV
Bakkenzuigerstraat 18
1333 HA ALMERE
Tel: 0031-(0)36-5481380
Fax: 0031-(0)36-5305888
www.aviteq.nl


**Deze tekening is bedoeld
als voorbeeld.
Er kunnen geen rechten
aan ontleend worden.**

	E	A
	97	204
g	97	207
	*	*



Gesamtgewicht des Fördergerätes mit Antrieb	880 kg
G _n (ohne Antrieb)	519 kg

2	O-Ring	0630354002600	Silikon	16	D=388	0,14	TST 49223
1	Spannschraube	0730448104350	1.4301	15	-	0,17	TST 52677
1	Kabelverschraubung	-	-	14	M20 x 15	0,0	TST 33709
2	Sechskantmutter	DIN587	A2	13	M16	0,0	lose mitgeliefert
19	Sechskantmutter	ISO 4032	A2	12	M10	0,0	-
22	Sechskantschraube	ISO 4017	A2-70	11	M10 x 40	0,0	-
1	Dichtung	0730448101500	Silikon	10	-	0,3	-
1	Hautbe	0730448101600	1.4301	9	-	62	-
2	Zugfeder	W90-023	-	8	-	0,88	c=616N/mm
2	Seilaufrichtung	W90-1590R1	-	7	Ø8 L=2000	0,0	-
2	Aufhängelauge	W90-1976R1	1.4301	6	-	1,1	-
2	Gummihaftpuffer	W90-2530	-	5	-	0,73	-
2	Lagerbock	W90-1859R1	1.4301	4	-	3,0	-
4	Sechskantschraube	ISO 4014	8.8-A2E	3	M24 x 80	0,0	-
1	Magnetvibrator	-	-	2	MVG33-1	357	-
1	Förderrohr	0730448101100	1.4301	1	R3000/406-MVG	449	-
Sack	Benennung	Namtschl. Zsch.-Nr.	Werkstoff	Pos	Holzbohle Rechnerie	kg/St.	Bemerkung

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			Schweißkon- struktion n. EN ISO 1920-BF		Allg.-Toleranzen n. ISO 2768-mK		Haltbar: 10		
		ISO 128							
				Datum	Name		Bemerkung		
				Beschr.	Posibill				
				Geprüft					
				Name					
				AZ - HEU					
3	Pos. 15 u. 16 abgeprüft	03.03.08	Meck	 AVITEQ® Vibrationsstechnik		Zählung Nr.		Vertrieb	
2	Varianten 9-1 Serienprüfung	14.02.08	Pos			R3000/406-MVG33-1		07300448101001	1
1	Halt vor 20	24.01.08	Pos						3
Zust.	Anschluss	Datum	Name			Ersatz für		Ersatz durch	