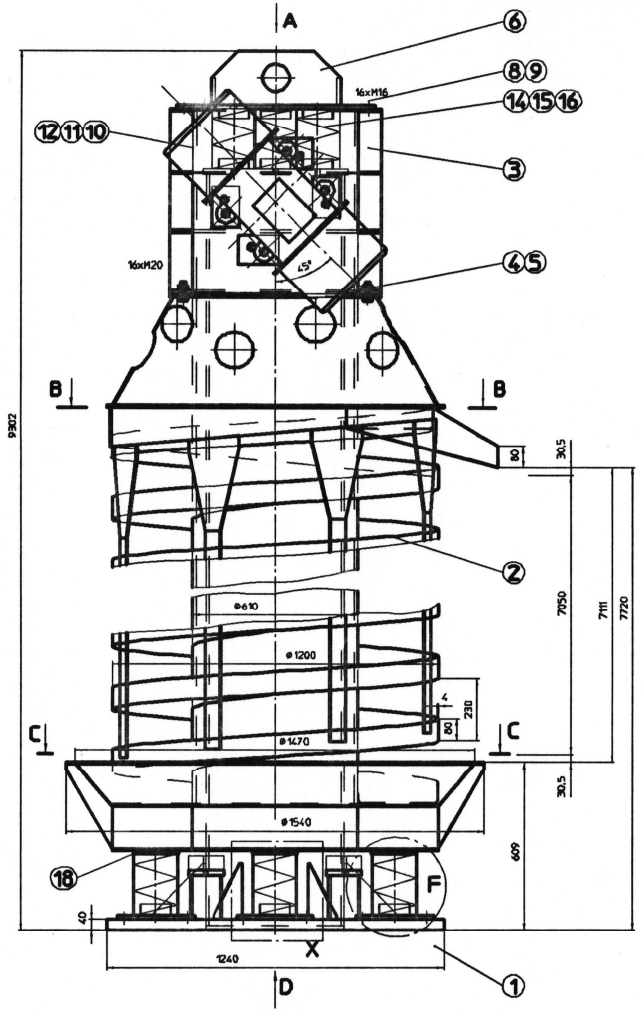

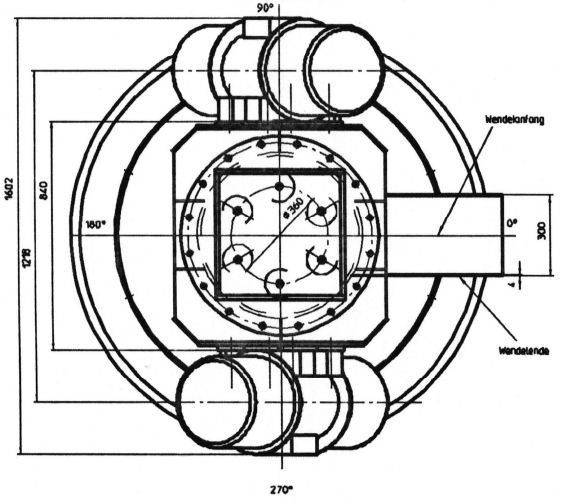

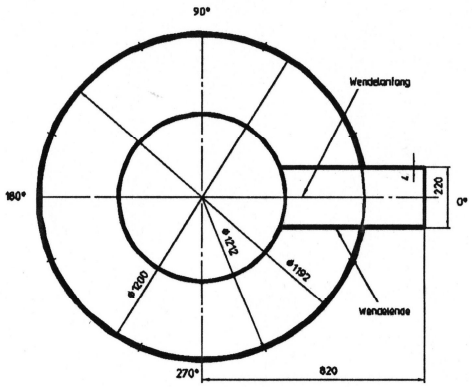

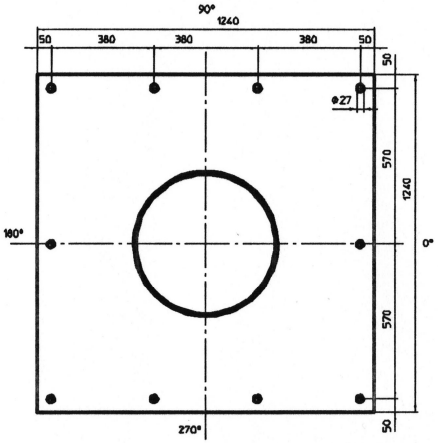

2 Unwuchtmotoren Typ: UVL64W
Verstellexzenter auf Markierung: 80%
Eingestellte Schwingbreite: 4,6 mm
Die Verstellung der Fliehgewichte auf einen höheren Wert ist ohne AVITEQ-Genehmigung nicht erlaubt

Pos.4 Sechskantschraube M20 mit Loctite 245 gesichert.

Pos.11 Sechskantschraube M27 mit Loctite 245 gesichert.

AVITEQ Triltechniek Ned. BV
Bakkenzuigerstraat 18
1333 HA ALMERE
Tel: 0031-(0)36-5481380
Fax: 0031-(0)36-5305888
www.aviteq.nl

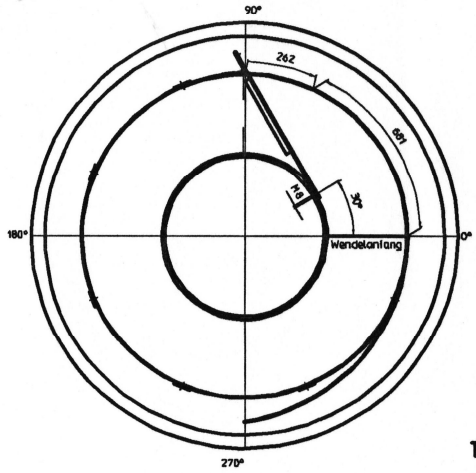

Transportsicherungen Pos.15, 16 und 19,20,21 vor Inbetriebnahme entfernen



Deze tekening is bedoeld als voorbeeld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Gesamtgewicht des Fördergerätes mit Antrieb 5840 kg
G_n (ohne Antrieb) 3500 kg

Stck	Benennung	Werkstoff Zeich.-Nr.	Werkstoff	Pos	Halbzeug Rohmaß	kg/St.	Bemerkung
4	Transportsicherung	W14-477U5	1.0038	21		5,3	signalrot
12	Sechskantmutter	ISO 4032	8-A2E	20	M16		signalrot
4	Transportsicherung	DIN 976	8.8-A2E	19	M16x120	0,3	signalrot
6	Federteller	W90-1273/2	-	18		3,6	
-	-	-	-	17	-	-	-
12	Sechskantmutter	ISO 4032	8-A2E	16	M20		signalrot
6	Transportsicherung	DIN 976	8.8-A2E	15	M20x320	0,8	signalrot
12	Druckteder	W90-1273/1	-	14	DF-21	6,5	
-	-	-	-	13	-	-	-
16	Sechskantmutter	ISO 4032	8-A2E	12	M27		
8	Sechskantschraube	ISO 4014	8.8-A2E	11	M27x170		
2	Unwuchtmotor	-	-	10	UVL64W	263	
8	Sechskantmutter	ISO 4032	8-A2E	9	M16		
16	Sechskantschraube	ISO 4014	8.8-A2E	8	M16x40		
-	-	-	-	7	-	-	-
1	Deckel	W14-477U4	1.0038	6		74	
32	Sechskantmutter	ISO 4032	8-A2E	5	M20		
16	Sechskantschraube	ISO 4017	8.8-A2E	4	M20x60		
1	Antriebsbock	W14-477U3	1.0122	3	UVL	363	
1	Wendelgutsatz	W14-477U2	1.4541	2		3141	
1	Standrohr	W14-477U1	1.0122	1	Ø508	1624	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten — ISO 128

Schweißkonstruktion n. EN ISO 13920-BF

Datum | Name

Bearb. 19.02.07

Gepr.

Norm

AVITEQ Vibrationstechnik

WENDELFÖRDERER

WF07050/1200-UVL64W

Zeichnung Nr. M14-477

Version 0

Blatt 1

19. FEB. 2007