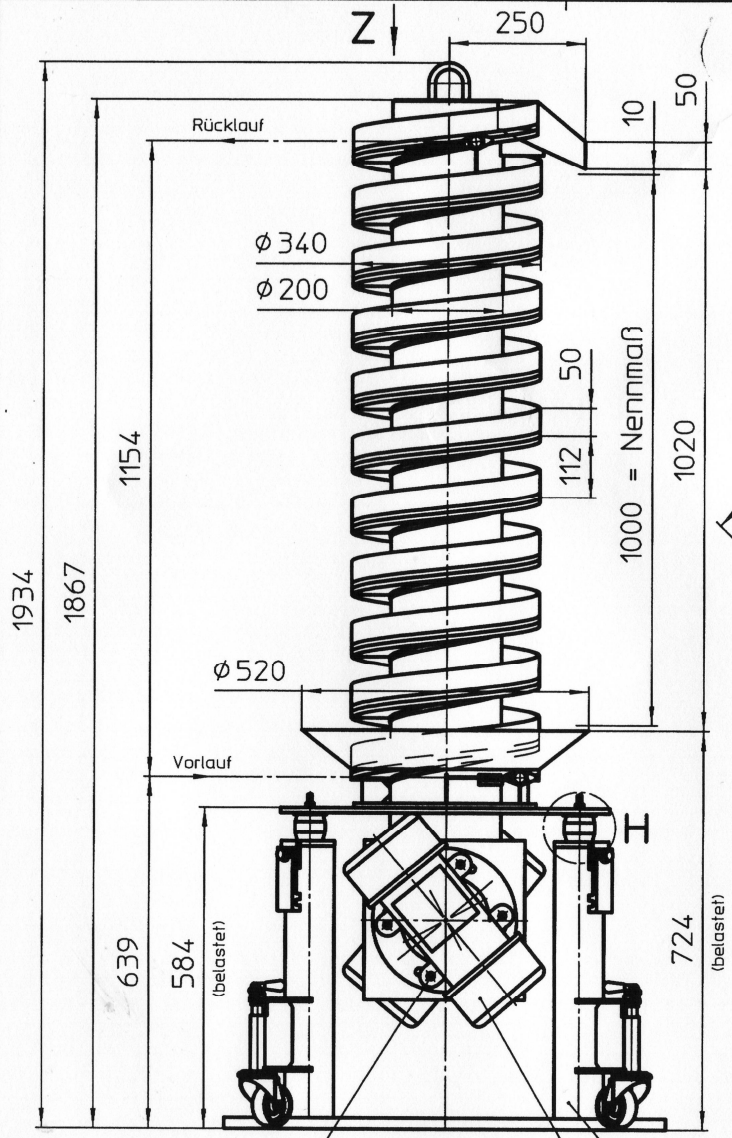

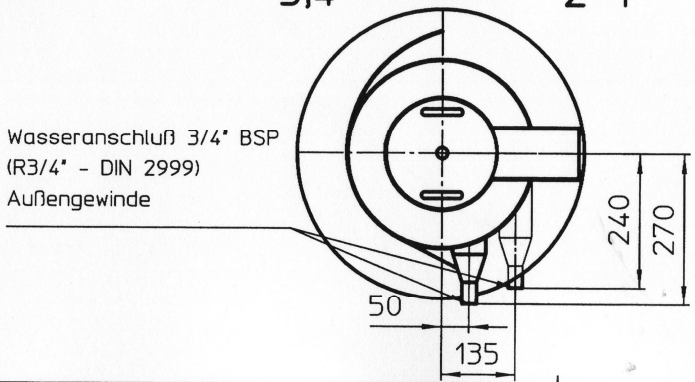

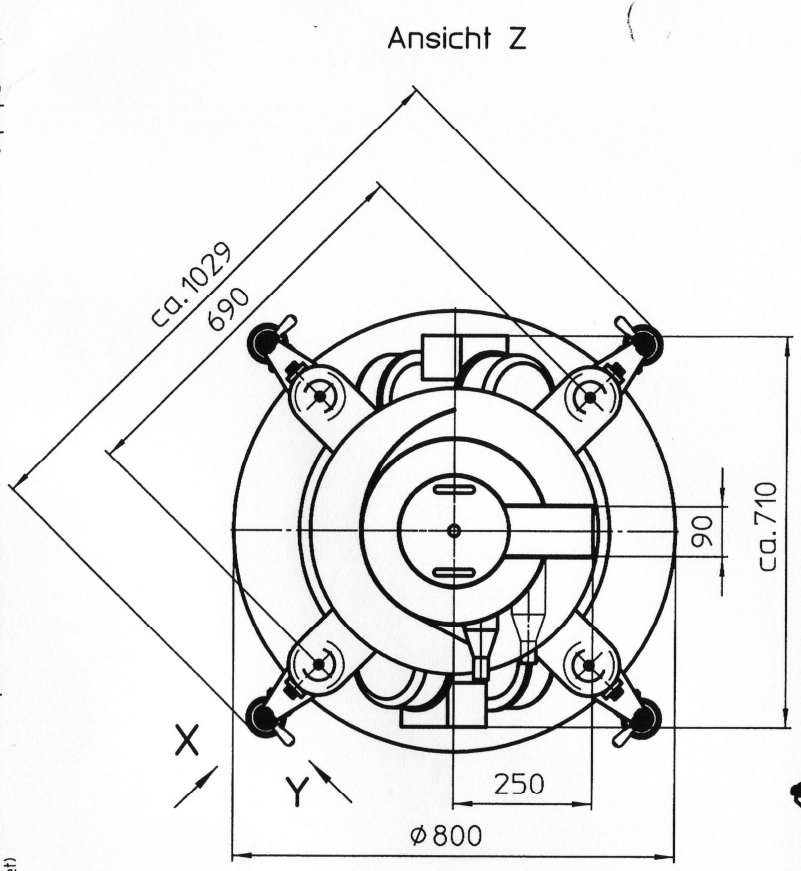

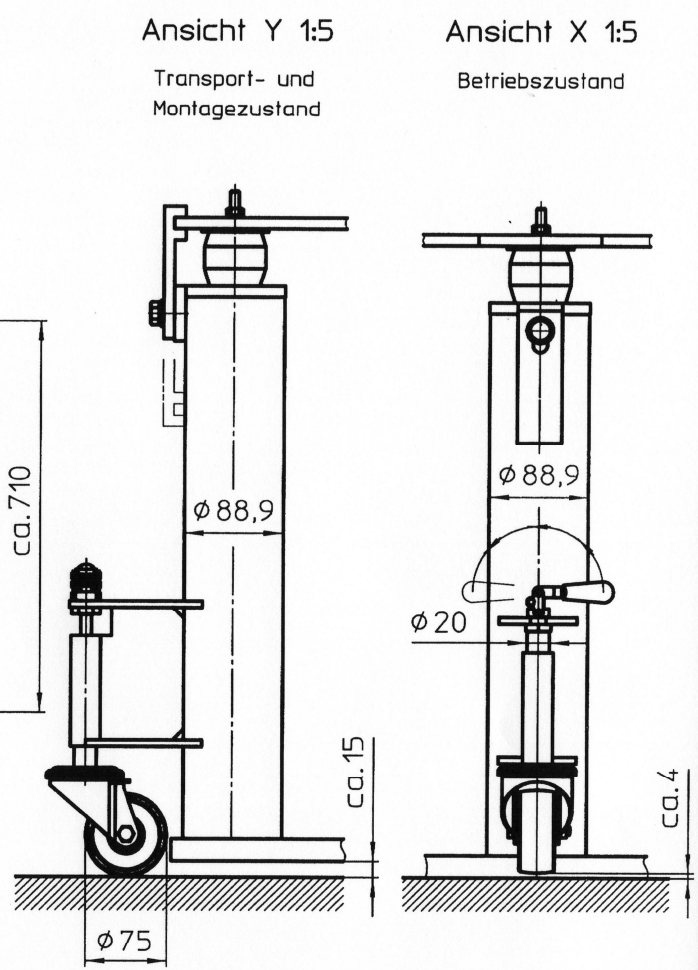

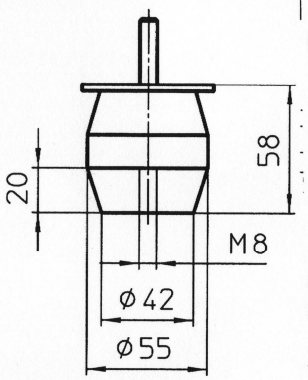

Steckbuchse vor dem Aufsetzen der Gummihohlpuffer mit dem Abstützgerüst verschrauben

2 Unwuchtmotoren Typ: eUVE7X
Verstellexzenter auf Markierung: 80 %
Eingestellte Schwingbreite: 6,0 mm
Die Verstellung der Fliehgewichte auf

Gesamtgewicht des Fördergerätes mit Antrieb 270 kg
G_n (ohne Antrieb) 102 kg

Deze tekening is bedoeld als voorbeeld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

AVITEQ Triltechniek Ned. BV
Bakkenzuigerstraat 18
1333 HA ALMERE
Tel: 0031-(0)36-5481380
Fax: 0031-(0)36-5305888
www.aviteq.nl

Pos	Halbzeug Rohmaße	kg/Stck	Bemerkung	Normblatt Zeich.-Nr.	Werkstoff
5	·	0,2	·	·2527	·
4	M12	0,0	·	4032	8-A2E
3	M12 x 90	0,1	·	4014	8.8-A2E
2	eUVE7X	50,0	·		·
1	WFW1000/340	170,0	·	403	1.4301 / 1.0038

Schweißkon-. struktion n. N ISO 13920-BF
Allg.-Tole-ranzen n. ISO 2768-mK
Maßstab: 1:10

	Datum	Name
arb.	09.06.06	Hochschild
sprüft		
rm		
- ME10		

Benennung:
Wendelförderer, fahrbar
WFW1000/340-eUVE7X

AViTEQ® Vibrationstechnik

Zeichnung Nr.: M14-476
Version: 0
Blatt 1 v. 1 Bl.

sprung: M14-403
Ersatz für:
Ersatz durch: