




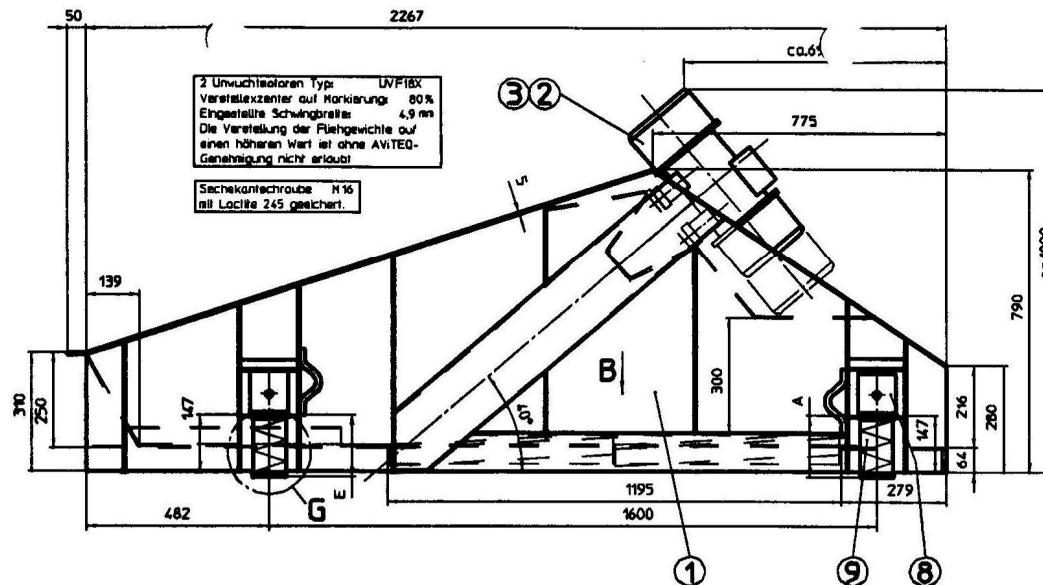


Ansicht B

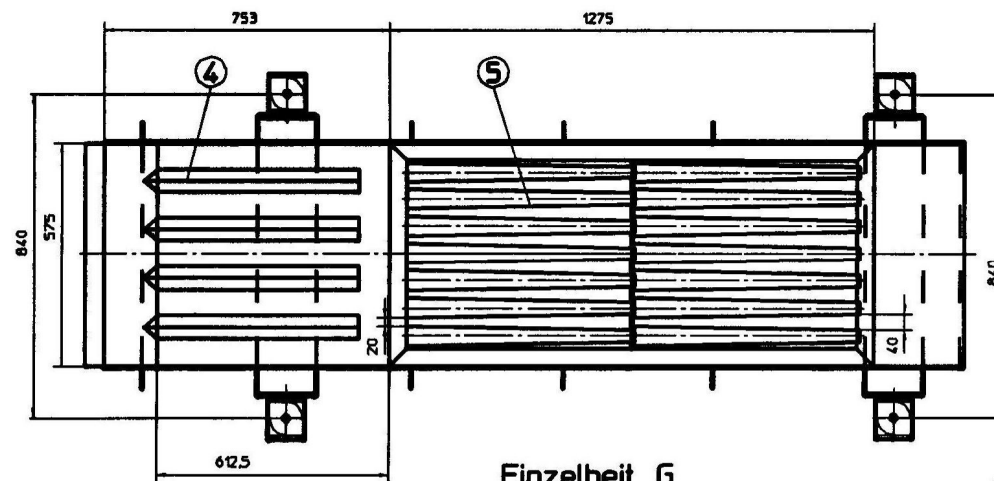

Einzelheit G



Einfederung in ein betastiel durch	E	A
Gesamtgewicht	143	135
+ Schutzgutbelastung	120	121
+ Bunkardruck	"	"



Schüttgutbeladung:		340 daN (kg)	
Bunkerrucks:		• daN (kg)	
□ 1,3 kg/dm ³		hf: 200 mm	
		vertikal ⊥	horizontal ⊥
statisch F ₁	240		
(daN) F ₂ :	290		
dynamisch F ₁	± 11	± 14	
(daN) F ₂ :	± 11	± 14	
Schwingfrequenz:		25 Hz	
F ₁ ◆		◆ F ₂	
F ₁ —————		F ₂	

Die Aufhänge- oder Abstützgerüste gehören nicht zum AVITEQ-Lieferumfang. Höheneinstellbarkeit vorgesehen! Bei Einbau unter Neigung müssen Gummipuffer bzw. Schrauben- und Druckfedern lotrecht angeordnet werden.

**Deze tekening is bedoeld
als voorbeeld.
Er kunnen geen rechten
aan ontleend worden.**

AVITEQ Triltechniek Ned. BV
Bakkenzuigerstraat 18
1333 HA ALMERE
Tel: 0031-(0)36-5481380
Fax: 0031-(0)36-5305888
www.aviteq.nl

Gesamtgewicht des Fördergerätes mit Antrieb	470 kg
G_n (ohne Antrieb)	342 kg

4	Druckfeder	W90-1270	-	9	2,6	C = 56,3 N/mm	
4	Lagerbock	W90-1804R2	1.0038	8	17	-	
-	-	-	-	6	-	-	
1	Stabrostensatz	033368/07300	1.0038	5	42	-	
1	Einlaufblech	033368/07400	1.0038	4	24	-	
8	Sechskantschraube	ISO 4014	8,8-AZE	3	M16x100	0,0	
2	Unwuchtmotor	-	-	2	UVF 18X	6,4	
1	Stabrostsieb	083007890110	1.0122	1	YSR02265/575-UVF	258	
Stück	Benennung	Normen- Zeichn.	Material	Pos	Hubabzug	kg/Stück	Bemerkung

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		 ISO 128		Schweißkon- struktion n. EN ISO 13920-BF		Maßstab 1:1 Zeichnung Nr. 0930123601001		Version 0 Blatt 1 v. 1	
				Datum 08.06.09 Unterschrift U. J. J.		Besetzung STABROSTIEB VSR02265/575-JWF 18X			
				Zeichnung Nr. 0930123601001					
				Erstellt von Erstellt durch					